


[การเปลี่ยนรูป ปักหน้าจอ]


อธิบายรายละเอียดการตั้งค่าการเปลี่ยนรูป ปักหน้าจอ ตามองค์กรของตนเอง

** ข้อกำหนดเบื้องต้น ในการเปลี่ยนภาพปักหน้าจอ

- 1.ขนาดรูปต้องมีขนาดไม่เกิน 20Kb
2. ขนาดมาตรฐานของภาพ คือ 320px * 240px (สามารถกำหนดเองได้ตามความเหมาะสม)
- 3.ชื่อของไฟล์ภาพ ควรตั้งชื่อเป็น ad__[ลำดับ0-9].jpg เช่น ad_0.jpg เป็นต้น
- 4.นามสกุลของไฟล์ใช้ได้เฉพาะ .jpg เท่านั้น ไฟล์นามสกุลอื่นจะไม่รองรับ
- 5.เครื่องบันทึกเวลาต้องรองรับการเชื่อมต่อแบบ USB



นำรูปที่ได้เตรียมไว้ตามเงื่อนไขข้างต้น
ลงใน FlashDrive จากนั้นนำ FlashDrive
เสียบเข้ากับเครื่องบันทึกเวลา

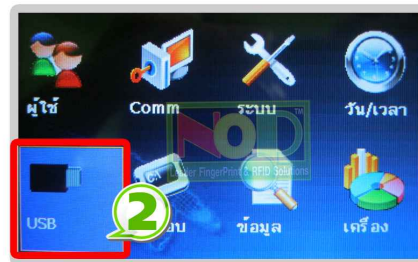


กดปุ่ม M/OK ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเข้าสู่เมนู
จากนั้นเลือกที่เมนู "USB"




เลือกไปที่ "ส่งข้อมูล"



เลือกไปที่ "ส่งรูปภาพ"

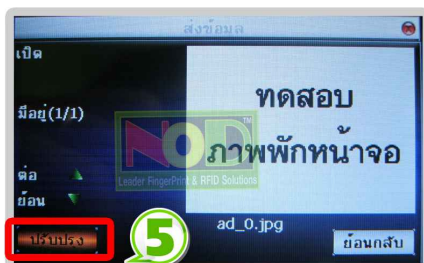

เลือกไปที่ "ปรับปรุง"

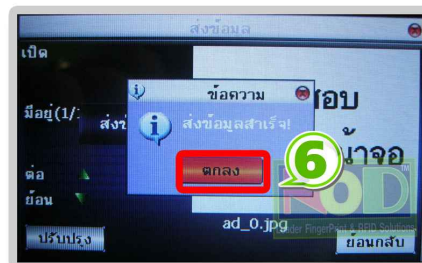

เลือก "ตกลง" เพื่อเสร็จสิ้นการเปลี่ยนรูปปักหน้าจอ

*เนื้อหาบทความนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเครื่องบันทึกเวลาจอสีของ NOD เท่านั้น