

PRODUCT OVERVIEW

ไฟสำรองฉุกเฉิน **DYNO** รุ่น **LDC - 301** เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยที่ล้ำสมัยที่สุด อันเป็นผลเนื่องจากการได้มีการรวมหลอดไฟ LED ชนิด **HIGH POWER / HIGH LUMEN** เข้ากับ **MICROCONTROLLER** และ **INTELLIGENT BATTERY CHARGER** ซึ่งนวัตกรรมล่าสุดดังกล่าวยังเกิดคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้งานดังต่อไปนี้

- ควบคุมการทำงานได้ด้วย REMOTE CONTROL
- มีระบบฯ AUTO-TEST ซึ่งจะช่วยลดภาระในการทดสอบและดูแลความพร้อมของระบบฯ ได้มากขึ้น

EMERGENCY CENTRAL BATTERY

MODEL : LDC - 301 (12V,30W)

FEATURES



- ตัวกล่องทำจากอลูมิเนียมหนา 1.7 mm พร้อมเคลือบสีฝุ่น
- ใช้แบตเตอรี่ Sealed lead - acid ขนาด 12 V 7.2 AH จำนวน 1 ลูก
- ตรวจสอบความปกติของแบตเตอรี่ และเตือนเมื่อผิดปกติ
- มีฟังก์ชันทดสอบการทำงานของระบบโดยอัตโนมัติ :
 - เป็นระยะเวลา 10 วินาที ทุก ๆ 7 วัน
 - ทดสอบ 1 ชั่วโมง ทุก ๆ 28 วัน
- สามารถสั่งทดสอบแบตเตอรี่ด้วยรีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรด
- มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1955-2551
- รับประกันแผงวงจรหลัก 5 ปี และแบตเตอรี่ 2 ปี

SPECIFICATION

INPUT VOLTAGE :	220 V / 50 Hz
OUTPUT RATED POWER :	36 W
OUTPUT VOLTAGE :	12 V
MAXIMUM OUTPUT CURRENT :	3 A
SEALED LEAD ACID BATTERY :	12 V 7.2 AH x 1
MAX. CHARGER CURRENT :	750 mA
BATT. BOOST / FLOAT VOLTAGE :	14.5 V / 13.5 V
BATT.CUTOFF VOLTAGE :	10.5 V
MAX. BACKUP TIME :	> 2 Hr
DIMENSION (W x L x H) :	283 x 82.4 x 155 mm
WEIGHT :	4 kg



สามารถต่อ LOAD ได้สูงสุด 30 W

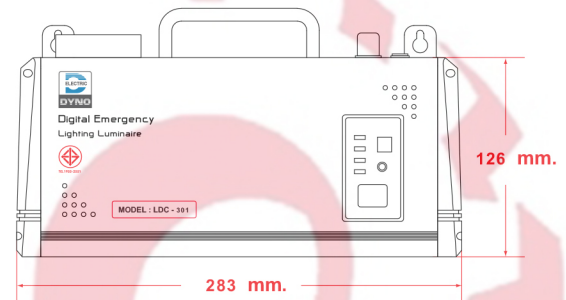

DIMENSION



TIS.1955-2551

