

PRODUCT OVERVIEW

ไฟสำรองฉุกเฉิน DYNO รุ่น LDC - 302 เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยที่ล้ำสมัยที่สุด อันเป็นผลเนื่องจากการได้รวมหลอดไฟ LED ชนิด HIGH POWER / HIGH LUMEN เข้ากับ MICROCONTROLLER และ Intelligent Battery Charger ซึ่งนวัตกรรมล่าสุดดังกล่าวยังเกิดคุณสมบัติประโยชน์ต่อผู้ใช้งานดังต่อไปนี้

- ควบคุมการทำงานได้ด้วย REMOTE CONTROL
- มีระบบ AUTO-TEST ซึ่งจะช่วยให้ลดภาระในการทดสอบและดูแลความพร้อมของระบบได้มากขึ้น



EMERGENCY CENTRAL BATTERY SYSTEM 24 VDC. MODEL : LDC - 302

FEATURES

- ตัวถังเป็นเหล็กหนา เคลือบสีอย่างดี มีความทนทานนานถึง 10 ปี
- ใช้แบตเตอรี่ Sealed lead - acid ขนาด 12 Volt 17 AH จำนวน 1 ลูก
- ตรวจสอบความปกติของแบตเตอรี่ และเตือนเมื่อผิดปกติ
- สามารถต่อกับโคมไฟ LED ได้สูงสุด 7 หัวโคม **
- มีฟังก์ชันทดสอบการทำงานของระบบโดยอัตโนมัติ :
 - เป็นระยะเวลา 10 วินาที ทุก ๆ 7 วัน
 - ทดสอบ 1 ชั่วโมง ทุก ๆ 28 วัน
- สามารถสั่งทดสอบแบตเตอรี่ด้วยรีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรด
- มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1955-2542
- รับประกันแผงวงจรหลัก 5 ปี และแบตเตอรี่ 2 ปี

SPECIFICATION

INPUT VOLTAGE :	220 V./50 Hz.
OUTPUT RATED POWER :	84 W.
OUTPUT VOLTAGE :	12 V.
MAXIMUM OUTPUT CURRENT :	7 A.
SEALED LEAD ACID BATTERY :	12 VOLT 17 AH. x 1
MAX. CHARGER CURRENT :	750 mA
BATT. BOOST / FLOAT VOLTAGE :	14.5 V. / 13.5 V.
BATT.CUTOFF VOLTAGE :	10.5 V.
MAX. BACKUP TIME :	> 2 Hr.
DIMENSION (W x L x H) :	430.7 x 175 x 339.5 mm.
WEIGHT :	17 KG.

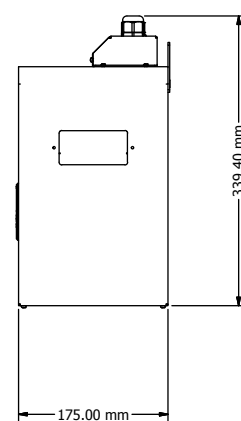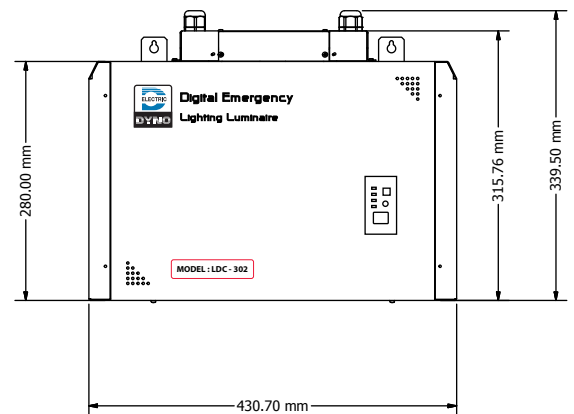

DIMENSION

** หัวโคมที่สามารถใช้ร่วมกับ MODEL : LDC - 302 มีดังนี้

LFC - 401 , LFC - 501 , RL - 101 , RL - 102 , RL - 103

