


EAZY DIM

EAZY - DIM อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของบัลลาสต์หรือแสงได้ โดยการสั่งงานด้วย Remote Controller เพื่อการประหยัดพลังงาน เหมาะสำหรับอาคารที่อยู่อาศัย ห้องประชุม หรือสถานที่ที่ต้องการความสะดวกในการปรับความสว่าง โดย EAZY - DIM สามารถควบคุมความสว่างด้วยปุ่มขึ้นลงหรือปุ่ม QUICK DIM4 ระดับ หรือดับไฟด้วยปุ่ม ON / OFF

- ประหยัดค่าไฟฟ้า : เมื่อปรับลดแสงที่เกินความต้องการลง
- สะดวก : สามารถควบคุมได้โดยไม่ต้องไปที่ PANEL
- สำหรับห้องใหญ่ : สามารถต่อกลุ่มบัลลาสต์ได้ 2 กลุ่ม เพื่อควบคุมแยกอย่างอิสระ
- ติดตั้งง่าย ราคาประหยัด ใช้พลังงานน้อย

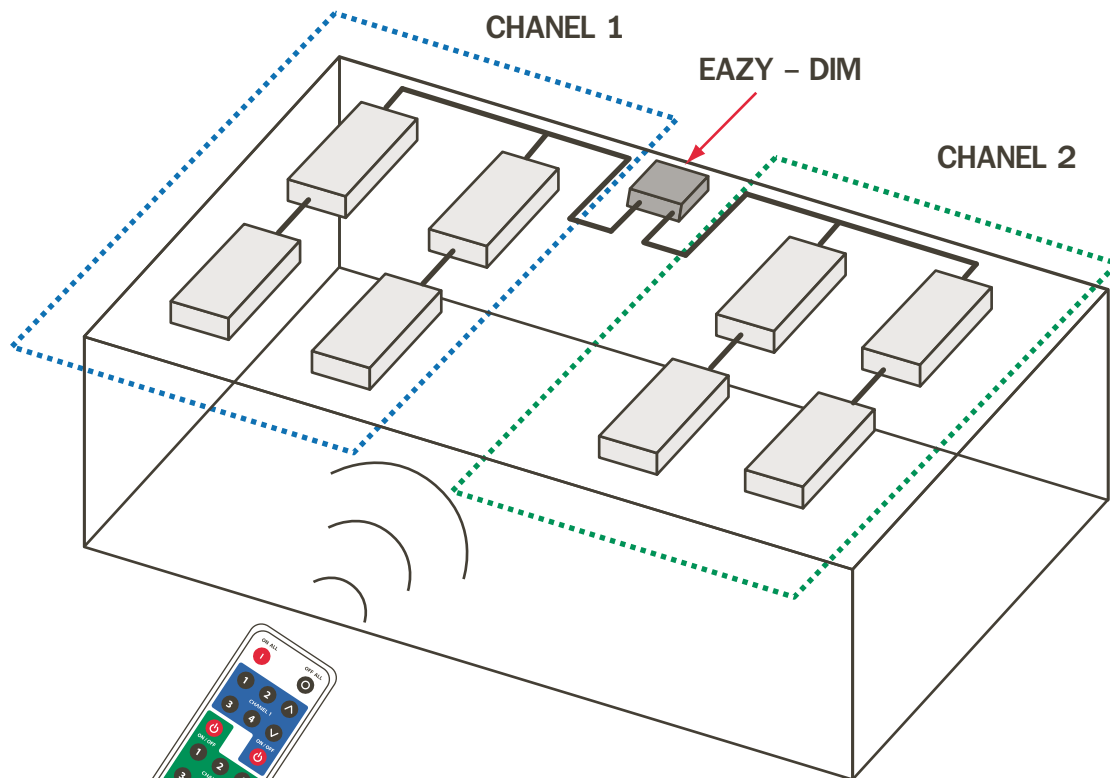

EAZY - DIM CONTROLLER

EAZY - DIM REMOTE

EAZY - DIM RECEIVER




EAZY DIM CONTROLLER



FEATURES

- ใช้กับแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
- ปรับความสว่างได้ตั้งแต่ 10 - 100 %
- สั่งดับได้ทั้งแยกกลุ่มและสั่งรวม
- ปุ่ม QUICK DIM 4 ระดับ : 10% , 33% , 66% , 100 %
- สามารถจดจำความสว่างได้แม้ไฟดับ
- ใช้พลังงานต่ำและใช้ง่าย


SPECIFICATION	
Operating Input Voltage	185 to 245 Volts
Out Signal	0 - 10 V
Dimming Output Cable Length	150 m.(Max)
Domove Sensor Cable Length	60 m.(Max)
Sensor Cable Type	Flat Telephone Cable 26 AWG 4 Core
Dimming Cable Type	Telephone Cable 22 AWG 2 Core
DoLight Sensor Module	1 Module
Analog Dimmable Ballast Connection	2 x 100 Unit (Max)
Operating Temperature	0 to 70°C

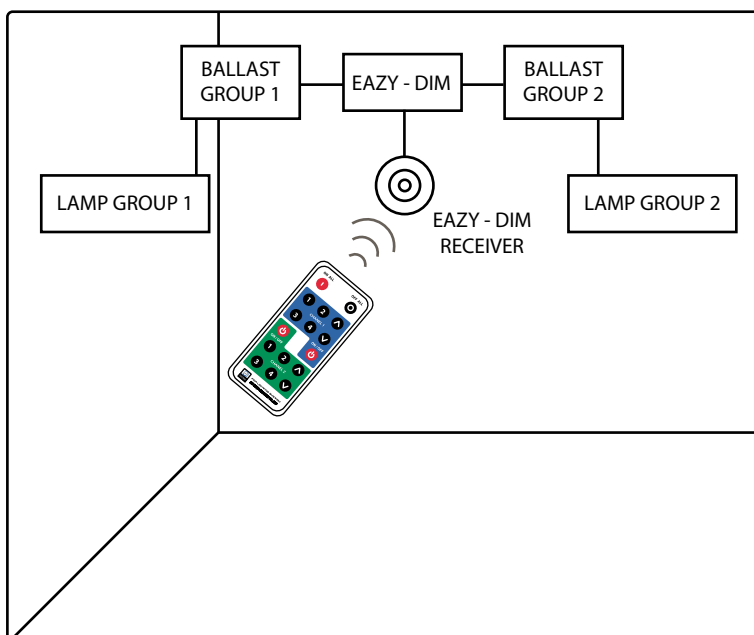


EAZY DIM REMOTE

FEATURES

- ขนาดพอเหมาะ
- กินพลังงานต่ำ
- แยกกลุ่มควบคุมด้วยรหัสสี ง่ายต่อการจำ

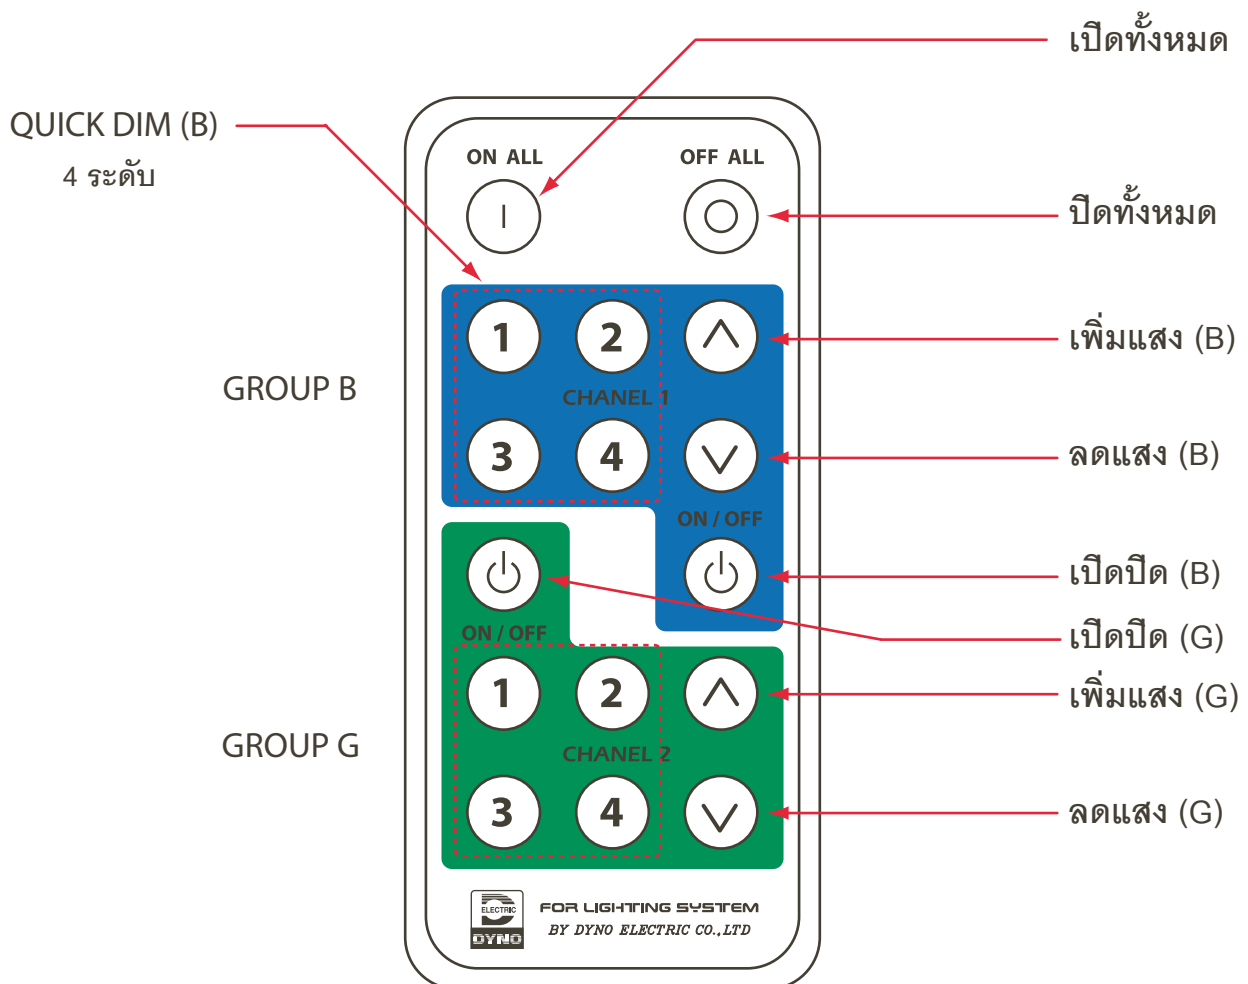

WIRING DIAGRAM EAZY DIM

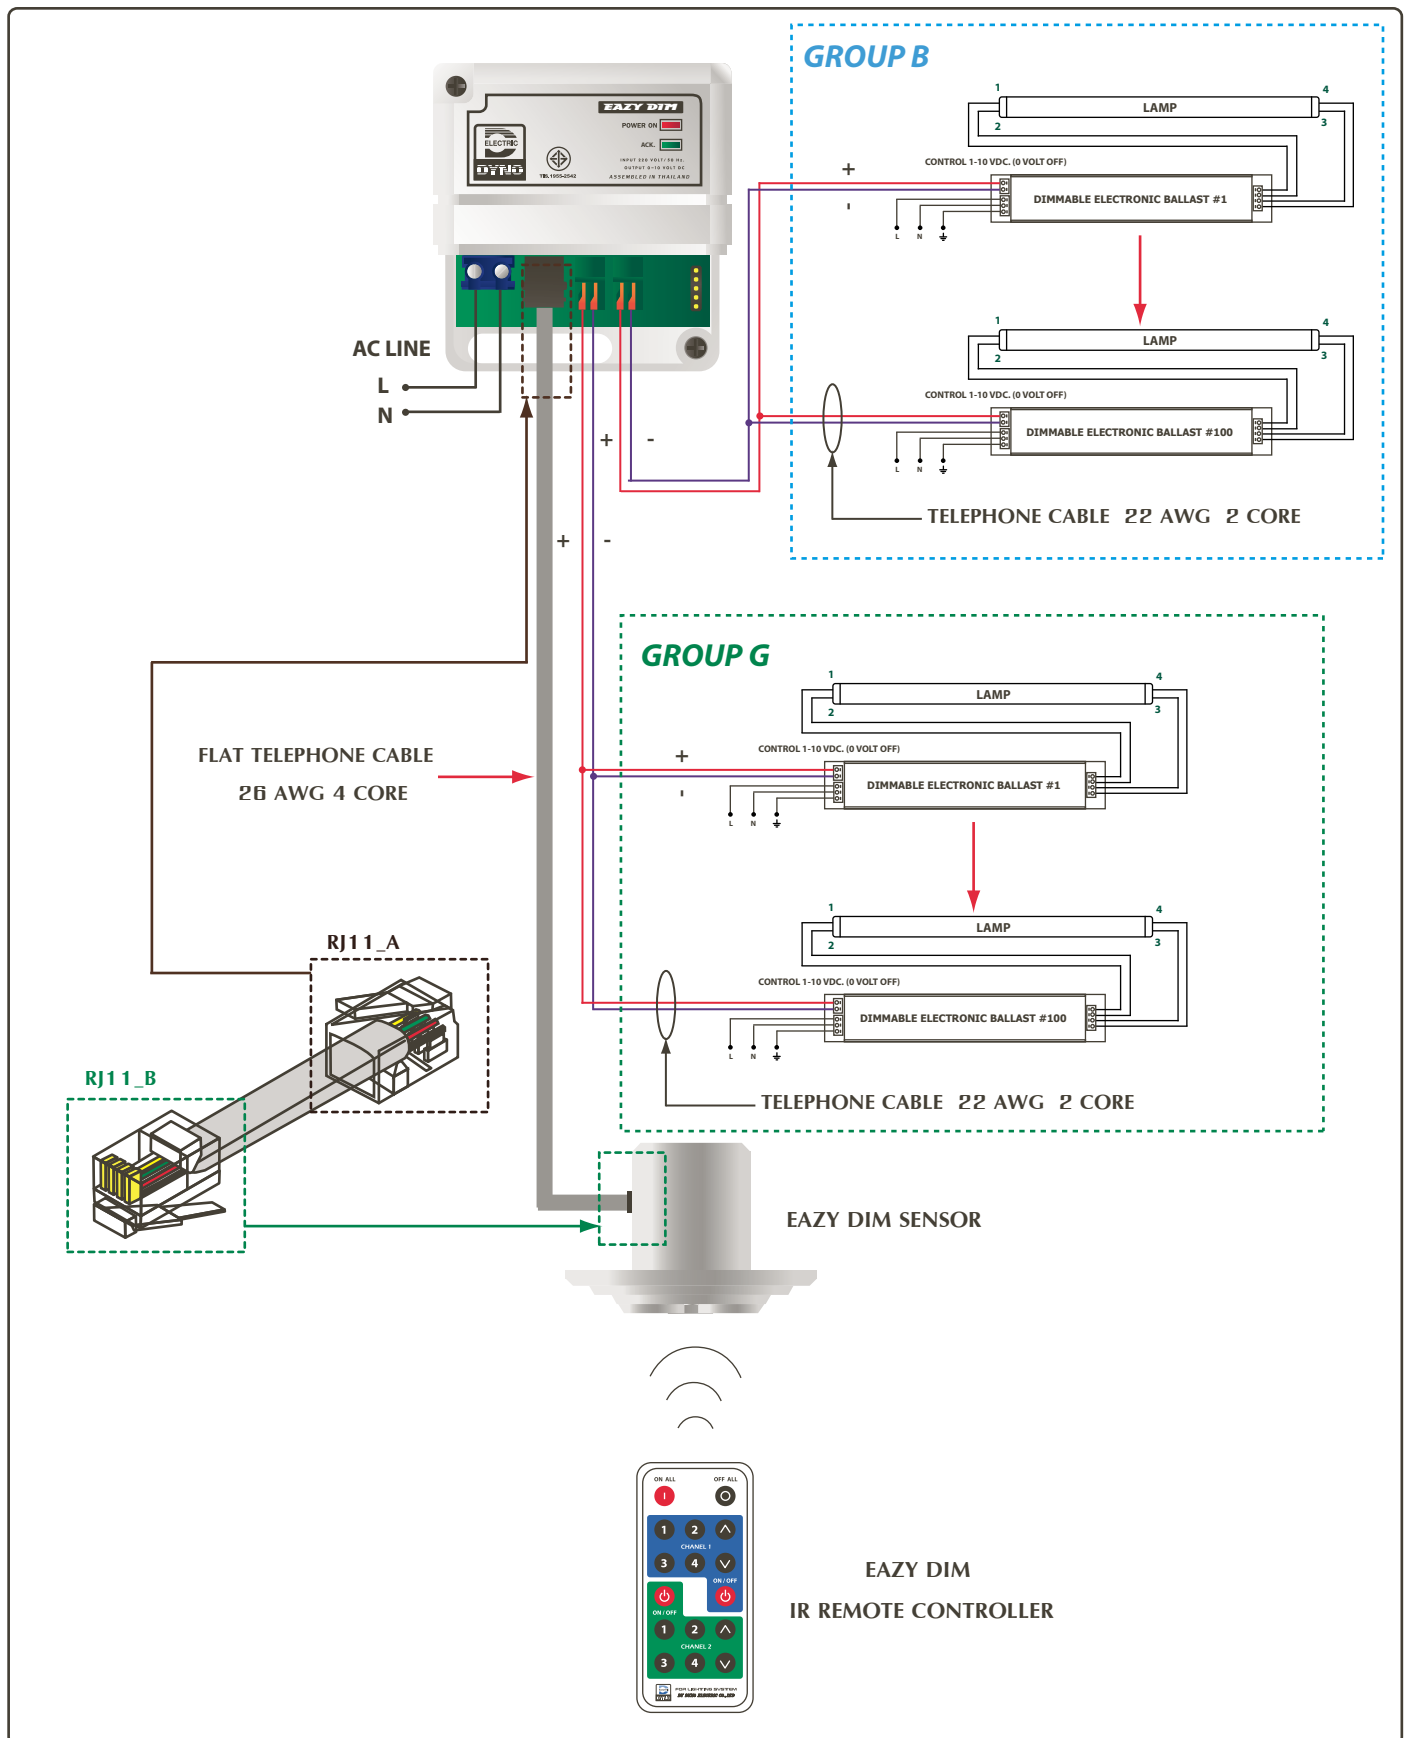


Note :


1. Maximum Dimming Output Cable Length 150 m.
2. Maximum Eazy Dim Sensor Cable Length 60 m.




DIMENSION

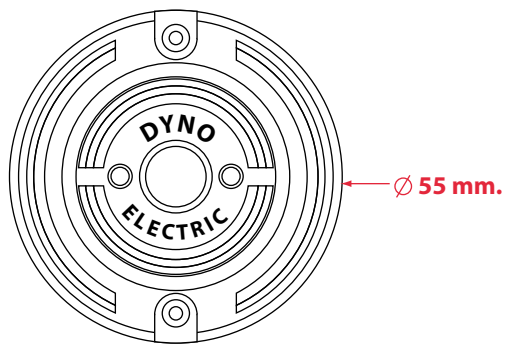

FRONT VIEW

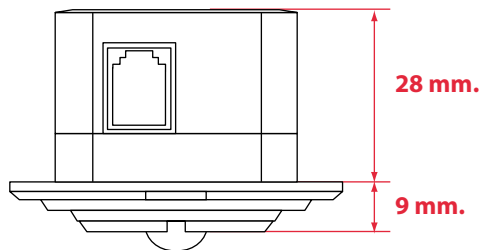


SIDE VIEW

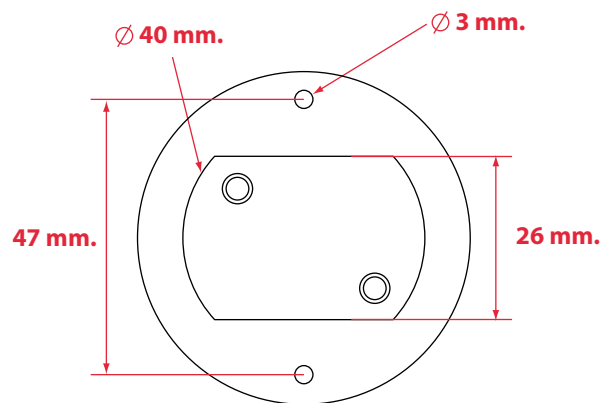


TOP VIEW


EAZY DIM RECEIVER DIMENSION

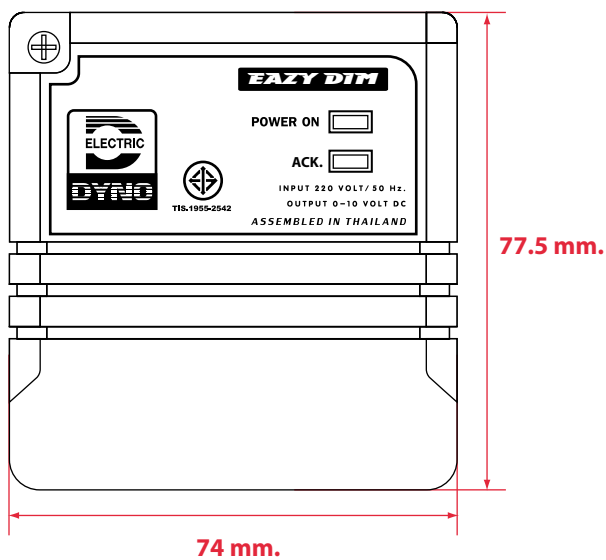

TOP VIEW

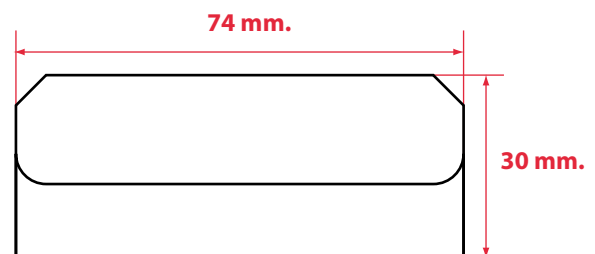

FRONT VIEW

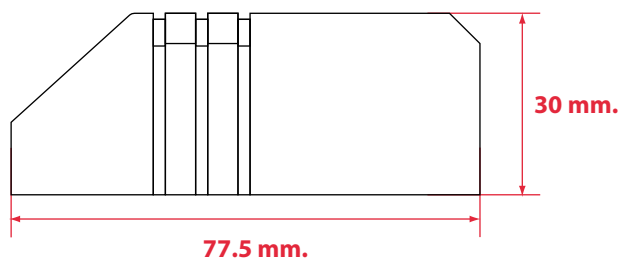

SIDE VIEW

EAZY DIM CONTROLLER DIMENSION

