

Model : SLS1-10LED / A (SINGLE SIDE , DOUBLE SIDE)



Specification

Input Voltage	220V / 50Hz
Input Current (max)	0.056A@220VAC
Input Power (max)	11.22W
Input Power (Standby)	7.04W
LED Color Temperature	6,500k
Lamp Current (AC)	0.670A
Lamp Current (BATTERY)	0.650A@1.2V/Cell
Battery	NiMH 1800mAh(1.2Vx3)
Charge Current (max)	0.180A
Charge Terminating Voltage	1.4V/Cell
Chaging Time	12hr
Battery low voltage cut-off	1.0V/Cell
Backup Time	2.0hr
Dimension (LxHxW)	410 x 220 x 80mm.
Weight	1,700g.

Installation

Ceiling Type



Wall Type



Product Overview

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน รุ่น SLS1-10LED/SA ลักษณะการใช้ได้ทั้ง การติดตั้งแบบผนังและเพดาน หลอดไฟที่ใช้เป็นหลอดไฟ LED มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ชนิด High Quality / High Lumen ซึ่งสามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าระบบเดิมที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ถึง 6 เท่า และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าถึง 7 เท่า

ใช้แบตเตอรี่ชนิด Ni-MH (Nickle Metal Hydride) ที่มีขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพและการใช้งานที่ยาวนานกว่า แบตเตอรี่ Sealed Lead Acid แบตเตอรี่ 2-3 เท่า สามารถสำรองไฟได้นานถึง 2 ชั่วโมง


ใช้แผ่นอะคริลิกโปร่งแสงชนิด ESD ที่มีคุณสมบัติพิเศษโดยทำให้ลำแสงของหลอดไฟกระจายทั่วทั้งแผ่นอย่างสม่ำเสมอและการกระจายแสงมีความคงทนและยาวนาน

ตัวกล่องทำจากเหล็กคุณภาพ ปัดและพ่นสีเคลือบกันสนิมพ่นด้วยสีฝุ่นคุณภาพสูงและอบด้วยความร้อน

Features

- ใช้หลอด LED กำลังสูง พิกัด 10 วัตต์ในการให้แสงสว่าง
- มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง
- ให้แสงสว่างคงที่ยาวนานกว่า 2.0 ชั่วโมง
- ประจุแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยการควบคุมแรงดันและกระแสไฟฟ้า Constant voltage & Limit Current
- รองรับการทำงานได้ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (ออฟชั่น)
- ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1955-2551
- รับประกันแผงวงจรหลัก 5 ปี และแบตเตอรี่ 3 ปี

Dimensions (mm)

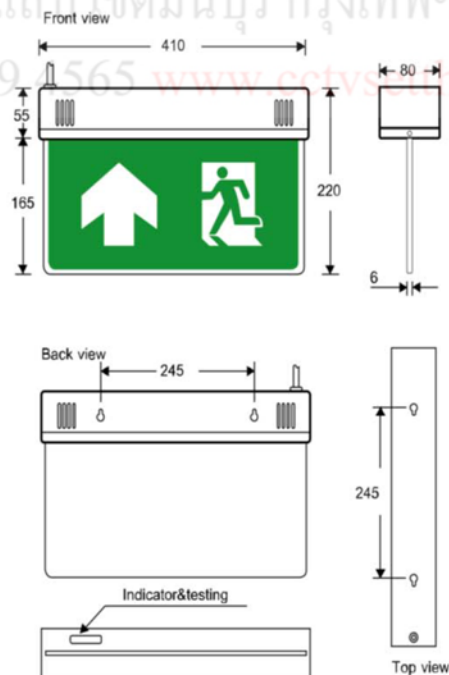

Model