

SPECIFICATION



MODEL : LD - 215

FEATURES

- ตัวกล่องทำจากอลูมิเนียมหนา 1.7 mm. พร้อมเคลือบสีฝุ่น
- สว่างเทียบเท่าหลอดฮาโลเจนขนาด 50 w x 2
- ใช้แบตเตอรี่ Sealed lead - acid ขนาด 7.5 - 7.8 AH 12 V
- ให้ปริมาณแสงสว่างคงที่ แม้ว่าแรงดันของแบตเตอรี่จะต่ำกว่าปกติ
- ตรวจสอบความปกติของแบตเตอรี่ และเตือนเมื่อผิดปกติ
- อายุการใช้งานหลอดสูงถึง 50,000 ชั่วโมง
- ทดสอบการทำงานของระบบโดยอัตโนมัติ :
 - เป็นระยะเวลา 10 วินาที ทุก ๆ 1 สัปดาห์
 - ทดสอบ 1 ชั่วโมง ทุก ๆ 4 สัปดาห์
- สามารถสั่งทดสอบแบตเตอรี่ด้วยรีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรด
- มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1955-2542
- รับประกันแผงวงจรหลัก 5 ปี และแบตเตอรี่ 2 ปี


SPECIFICATION

INPUT VOLTAGE :	220 V./50 Hz.
LAMP POWER :	9 W. x 2
COLOR TEMP.	2,700 - 3,500 K
LAMP CURRENT :	700 mA.
SEALED LEAD ACID BATTERY :	12 VOLT 7.5 AH.
MAX. CHARGER CURRENT :	750 mA
BATT. BOOST / FLOAT VOLTAGE :	14.5 V. / 13.5 V.
BATT.CUTOFF VOLTAGE :	10.5V.
MAX. BACKUP TIME :	4 Hr.
CHARGING TIME :	10 Hr.
DIMENSION :	208 x 283 x 82.4 mm.
WEIGHT :	4 KG.

PRODUCT OVERVIEW

ไฟสำรองฉุกเฉิน DYNO รุ่น LD - 215 เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยที่ล้ำสมัยที่สุด อันเป็นผลเนื่องจากการได้รวมหลอดไฟ LED ชนิด **HIGH POWER / HIGH LUMEN** เข้ากับ **MICROCONTROLLER** และ **Intelligent Battery Charger** ซึ่งนวัตกรรมล่าสุดดังกล่าวยังให้เกิดคุณสมบัติพิเศษต่อผู้ใช้งานดังต่อไปนี้

- หลอด LED ที่ถูกเลือกใช้ในรุ่น LD-215 สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าหลอดฮาโลเจนถึง **4 เท่า** และมีอายุการใช้งานยาวนานถึง **25 เท่า**
- ใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับระบบไฟสำรองฉุกเฉินที่ใช้หลอดฮาโลเจนขนาด 50 W x 2 ในขณะที่ยังสามารถสำรองไฟได้นานถึง **4 ชั่วโมง** ซึ่งนอกจากจะช่วยยืดระยะเวลาการเปลี่ยนแบตเตอรี่แต่ละครั้งออกไปได้แล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่แต่ละครั้งได้มากกว่าเดิมถึง **3 เท่า**อีกด้วย
- ควบคุมการทำงานได้ด้วย REMOTE CONTROL
- มีระบบ AUTO-TEST ซึ่งจะช่วยลดภาระในการทดสอบและดูแลความพร้อมของระบบฯ ได้มากขึ้น
- มีรูปทรงกะทัดรัด เหมาะกับ INTERIOR สมัยใหม่

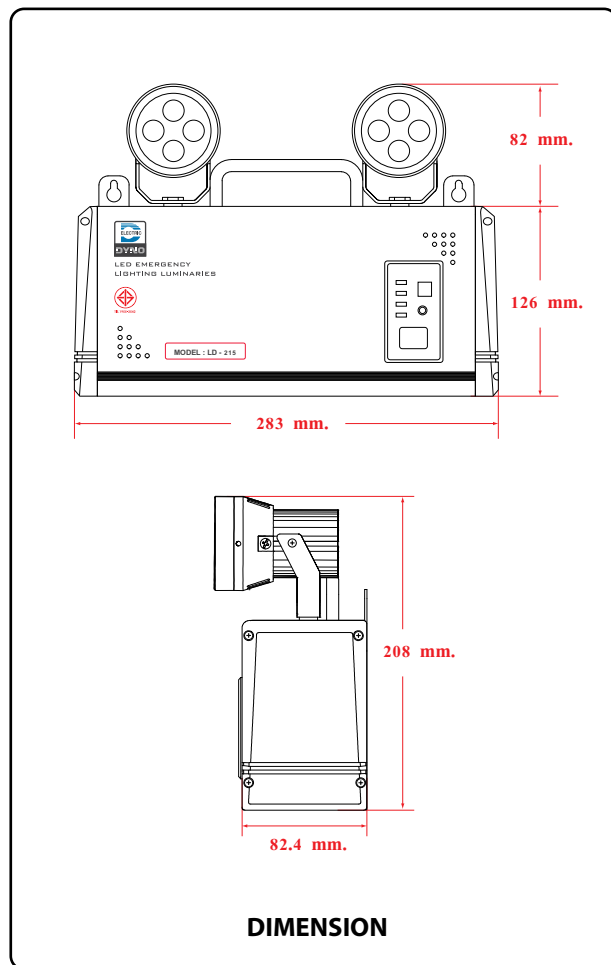

DIMENSION



TIS.1102-2538 TIS.1955-2542

