

LX-S10-2A Specification

Slim LED Ceiling Mounted Exit Sign (Double-Sided)






Product Overview

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน DYNO รุ่น LX-S10-2A แบบติดเพดาน เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยที่ได้รวมเอาหลอดไฟ LED ชนิด **High Quality / High Lumen** ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีการส่องสว่างที่ทันสมัยที่สุด เข้ากับ **Intelligent Battery Charger** ทำให้เกิดคุณสมบัติข้อดีต่อผู้ใช้งานดังต่อไปนี้ :

- หลอด LED ที่ถูกเลือกใช้ในรุ่น LX-S10-2A สามารถช่วยให้ประหยัด พลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าระบบฯ แบบเดิมที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ถึง **6 เท่า** ทั้งยังมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าถึง **7 เท่า**
- ใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กลง ในขณะที่ยังสามารถสำรองไฟได้นานมากกว่า **3 ชั่วโมง**
- ให้แสงสีสดใสสว่างได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย
- มีรูปทรงกะทัดรัด เหมาะสำหรับ Interior สมัยใหม่


Features

- ตัวกล่องทำจากอลูมิเนียมหนา 1.2 มม. ตัวฐานทำจากเหล็กหนา 0.8 มม. พ่นสีกันสนิม ตัวป้ายทำจากอะคริลิกโปร่งแสง
- ติดสติ๊กเกอร์ 2 หน้า
- ใช้แบตเตอรี่ **NiMH 2050 mAh 1.2V x 3** (ยี่ห้อ GP/รุ่น Recyko+)
- เป็นแบบติดเพดาน
- อายุการใช้งานหลอดสูงสุดถึง 50,000 ชั่วโมง
- มีมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1955-2551
- รับประกันแผงวงจรหลัก 3 ปี และแบตเตอรี่ 2 ปี

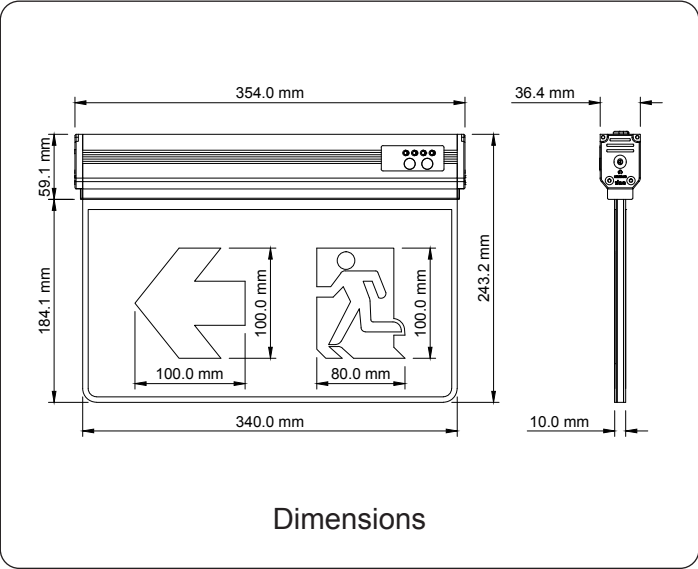

Dimensions

Specification	
INPUT VOLTAGE	220 VAC +/-15%
INPUT FREQUENCY	50 Hz
INPUT CURRENT (MAX)	0.056A @220VAC
INPUT POWER (MAX)	5.50 W
INPUT POWER (STANBY)	4.20 W
LED COLOR TEMP	6,500 K
LAMP CURRENT (AC)	0.060 A
LAMP CURRENT (BATT)	0.050 A. @1.2V/Cell
BATTERY	NiMH AA 2050mAh 1.2V x 3
CHARGE CURRENT (MAX)	0.230 A
CHARGE TEMINATING VOLTAGE	1.4V/Cell
CHARGE TIME (MAX)	12 hr
BATTERY CUTOFF VOLTAGE	1.0V/Cell
BACKUP TIME	>3 hr
WEIGHT	1.38 kg

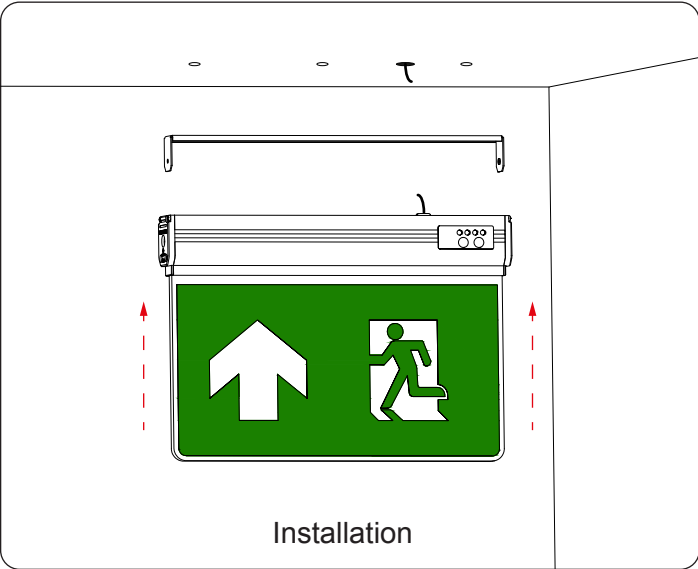

Installation