

LX-B10-1D Specification

Box Type LED Ceiling Recessed Exit Sign (Single-Sided)



Features


- ใช้หลอด LED ในการให้แสงสว่าง อายุการใช้งานยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง
- ให้แสงสว่างสำรองฉุกเฉินได้ยาวนานกว่า 2 ชั่วโมง
- ให้แสงสว่างคงที่ตลอดระยะเวลาสำรองไฟ
- ปรับระดับความสว่างของโคมไฟได้ 4 ระดับเพื่อประหยัดไฟ
- สามารถควบคุมการทำงานได้ด้วยรีโมทคอนโทรล
- มีฟังก์ชันทดสอบการทำงานอัตโนมัติ (AutoTest) เป็นระยะเวลา 10 วินาที ทุก 1 สัปดาห์ และ 1 ชั่วโมง ทุก 4 สัปดาห์
- ประจุแบตเตอรี่อัตโนมัติด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคนิค 2-Step Constant Voltage ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
- มีระบบป้องกันการต่อแบตเตอรี่กลับหัว
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1955-2551
- รับประกันแผงวงจรหลัก 3 ปี, รับประกันแบตเตอรี่ 2 ปี

Product Overview

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉินชนิดฝังฝ้า รุ่น LX-B10-1D ใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูง ในการให้แสงสว่าง กินไฟน้อย อายุการใช้งานยาวนาน สั่งงานได้ทั้งจากปุ่ม Multi-Function ที่ตัวเครื่อง และจาก Remote-Control


สามารถปรับความสว่างได้ 4 ระดับ ในขณะที่รับไฟจาก AC Line เพื่อประหยัดพลังงาน และในกรณีที่ไฟดับเครื่องจะปรับความสว่างเป็นระดับสูงสุดเองโดยอัตโนมัติพร้อมทั้ง ให้แสงสว่างคงที่ตลอดระยะเวลาการให้แสงสว่างสำรองฉุกเฉิน

ตัวเครื่องทำจากเหล็กพ่นกันสนิมและอลูมิเนียมอย่างดี ตัวป้ายทำจากอะคริลิกโปร่งแสง มีแบบสัญลักษณ์ให้เลือกหลากหลาย

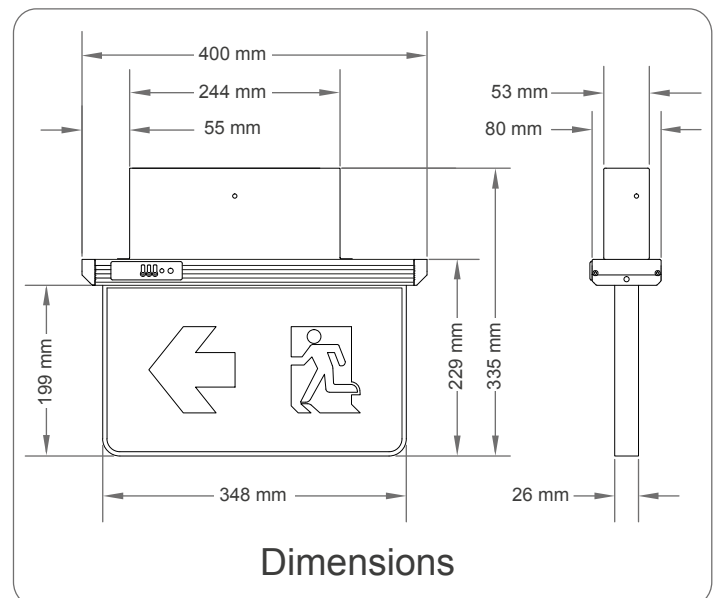

Dimensions

Specification	
Input Voltage	220 V / 50 Hz
Maximum Input Power	15 W
Nominal Input Power	10 W (@ Highest Brightness)
Operating Temperature	5 - 40°C
LED Lamp Power	5.5 W
Color Temperature	5,000 - 6,500 K
Battery Type / Size	Sealed Lead-Acid / 12 V 2.0 - 2.3 Ah
Battery Cut-off Voltage	10.5 V
Charging Method	2-Step Constant Voltage
Charging Current	220 mA
Charging Time	10 - 16 hrs
Backup Time	2 hrs
Casing	Metal Sheet, Extrude Aluminum and Acrylic
Dimension (H x L x D)	335 x 400 x 80 mm
Weight	2.69 kg

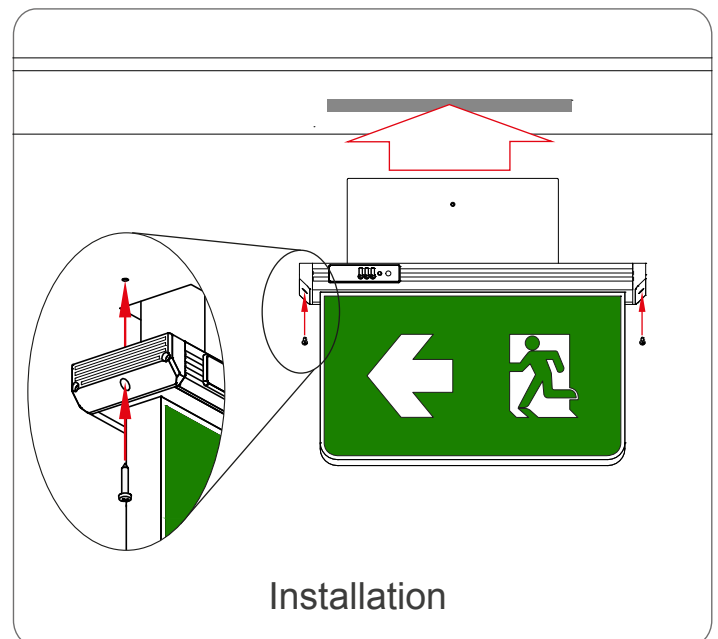

Installation