


Standalone Fingerprint Access Control System


- ประเภท เครื่องบันทึกเวลาทำงาน และควบคุมเข้าออกประตู
- รองรับผู้ใช้งาน 2,200 ลายนิ้วมือ
- การบันทึกข้อมูล 50,000 รายการ
- การเชื่อมต่อ TCP/IP
- ส่งออกข้อมูลไปคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ
- มาพร้อมกับโปรแกรม Time2008 ที่คุ้นเคย
- หัวอ่าน Crystal ที่แข็งแกร่งทนทาน



N8-R
fingerprint and Card



N8
fingerprint only

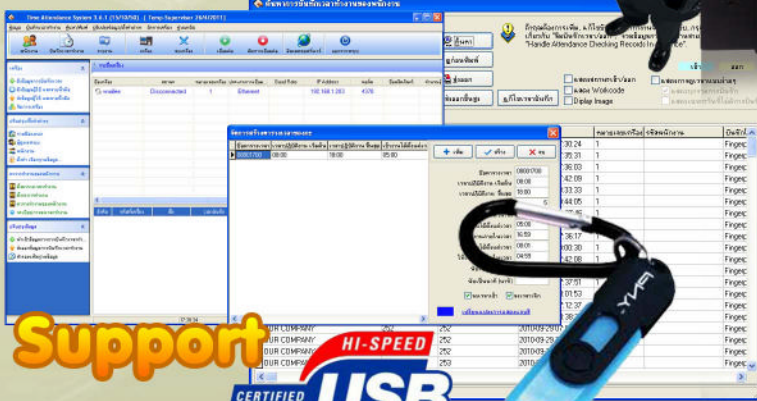


Support
HI-SPEED
CERTIFIED USB
USB Flash Drive Ver. 2.0

Model : N8 / N8-R

Specifications:

Fingerprint Capacity :	2,200 templates
Transaction Capacity :	50,000
Hardware Platform :	ZEM500
Sensor :	ZK Optical Sensor
Algorithm Version :	ZK Finger v9.0
Communication :	TCP/IP, USB
Access Control Interface for :	3rd party electric lock, door sensor, exit button, alarm, Door Bell
Standard Functions :	SMS,DLST, Webserver, Workcode, Anti-passback
Optional Functions :	ID, Mifare, HID, Scheduled-Bell, 9 digit user ID, Self-Service Query, Automatic Status Switch, Soap, printer
Wiegand Signal:	Input & Output
Gross Weight :	0.7kg
Display :	B&W LCD Screen
Power Supply :	12V DC
Operating Temperature :	0 C- 45 C
Operating Humidity :	20%-80%
Dimension(W*H*D)mm :	100*194*51.5
Gross Weight :	0.97kg

Connection Diagram

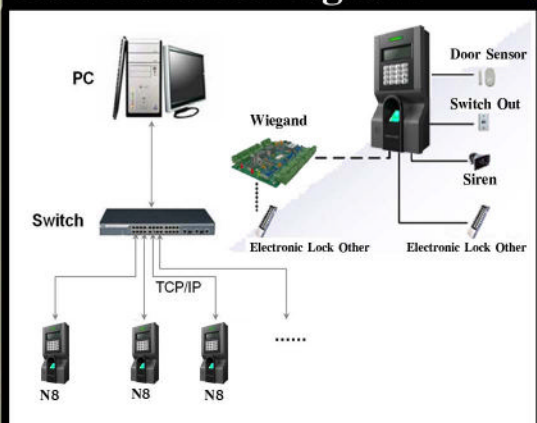

N8/N8-R Standalone Fingerprint Access Control System

N8/N8-R เครื่องบันทึกเวลาทำงาน และควบคุมเข้าออกประตูในเครื่องเดียว มีรูปทรงที่สวยงามรองรับลายนิ้วมือได้ 2,200ลายนิ้วมือ และบันทึกเวลาได้ 50,000 รายการ ใช้งานได้อย่างง่ายดาย สามารถเชื่อมต่อผ่าน TCP/IP และโอนข้อมูลผ่าน Flash Drive มาพร้อมกับหัวอ่านแบบ Crystal เพื่อความแข็งแรง และทนทาน ป้องกันรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดี

รองรับการใช้งานในระบบ Lan ภายในทั่วไป หรือ ใช้งานผ่านระบบ Internet สำหรับธุรกิจที่มีสาขากระจายอยู่ตามสถานที่ทั่วไป โดยติดตั้งฐานข้อมูลไว้ที่ Serverส่วนกลาง สาขา และสำนักงานใหญ่ก็สามารถใช้งานร่วมกันได้ทันที



คุณลักษณะเฉพาะ :

- หัวอ่าน Crystal แข็งแรงทนทาน
- รองรับลายนิ้วมือได้ 2,200 ลายนิ้วมือ และบันทึกข้อมูลได้ 50,000 รายการ
- รองรับการใช้ลายนิ้วมือ , รหัสผ่าน , ลายนิ้วมือ และรหัสผ่าน
- สามารถตั้งเวลาการเข้าออกได้ถึง 50 รูปแบบ
- ตัวเครื่องสามารถต่อพ่วงกับกริ่งด้านนอกได้ สำหรับบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ
- ทำงานโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์
- เชื่อมต่อโดย TCP/IP,USB และ Wiegand
- รองรับการใช้งานผ่าน Flash Drive
- มีเสียงแจ้งเตือน และไฟ LED บอกสถานะการทำงาน
- ลูกค้า และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ OEM สามารถใช้งานได้กับ SDK