

LD - 115 SPECIFICATION



LED EMERGENCY LIGHT

MODEL : LD-115

FEATURES

- ใช้หลอด LED กำลังสูง ประสิทธิภาพสูงในการให้แสงสว่าง มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง
- ให้แสงสว่างเทียบเท่าหลอดฮาโลเจนขนาด 35W x 2 ในขณะที่กินไฟเพียง 6.5 W x 2
- ให้แสงสว่างคงที่ยาวนานกว่า 5 ชั่วโมงที่ระดับความสว่างสูงสุด
- ปรับความสว่างของโคมไฟได้ 4 ระดับเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการให้แสงสว่าง
- สามารถควบคุมการทำงานได้ด้วยรีโมทคอนโทรล
- มีฟังก์ชันทดสอบการทำงานอัตโนมัติ (Auto Test) เป็นระยะเวลา 10 วินาที ทุก 1 สัปดาห์ และ 1 ชั่วโมง ทุก 4 สัปดาห์ (สามารถยกเลิกได้)
- ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1955-2551
- รับประกันแผงวงจรหลัก 5 ปี และแบตเตอรี่ 2 ปี



SPECIFICATION

แรงดันไฟฟ้าเข้า	220 V / 50 Hz
กำลังไฟฟ้าขาเข้าขณะชาร์จแบตเตอรี่	15 W
กำลังไฟฟ้าของโคมไฟ	6.5 W x 2
อุณหภูมิแสง	2,700 - 3,500 K
แบตเตอรี่	ชนิด Sealed Lead-Acid ขนาด 12 V 7.2 Ah
การประจุแบตเตอรี่	ใช้เทคนิค 2 Step Voltage กระแสชาร์จสูงสุด 700 mA
ระยะเวลาประจุแบตเตอรี่	10 - 16 ชั่วโมง
ระยะเวลาการให้แสงสว่าง	5 ชั่วโมง (ที่ระดับความสว่างสูงสุด)
ตัวถัง	อลูมิเนียมฉีด (Extrud Aluminium) หนา 1.7 mm เคลือบสีฝุ่น
มิติ	208 x 283 x 82.4 mm
น้ำหนัก	4 กิโลกรัม

PRODUCT OVERVIEW

โคมไฟฉุกเฉิน LD - 115 เลือกใช้หลอด LED กำลังสูง (High Power) ให้แสงสว่างเทียบเท่าหลอดฮาโลเจนขนาด 35 W x 2 แต่กินไฟเพียง 6.5 W x 2 ทำให้ประหยัดไฟกว่าถึง 5 เท่า และลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ถึง 3 เท่า สามารถให้แสงสว่างคงที่ได้ยาวนานกว่า 4 ชั่วโมง หลอด LED มีอายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง ควบคุมการทำงานด้วย Microcontroller

สามารถสั่งงานได้ทั้งจากปุ่ม Multi-Function ที่ตัวเครื่อง และจาก Remote -Control ปรับระดับความสว่างของหัวโคมได้ 4 ระดับ และมีฟังก์ชัน AutoTest เพื่อลดภาระในการตรวจสอบความพร้อมของระบบ ตัวถังทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูงเคลือบสีฝุ่นอย่างดี

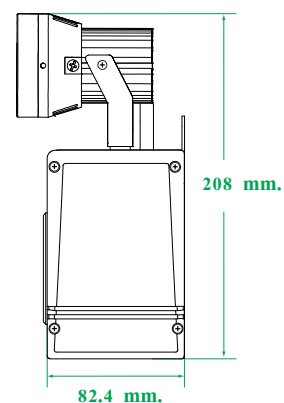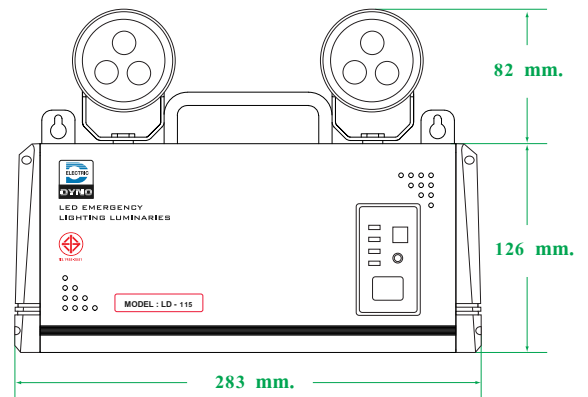

DIMENSIONS



TIS.1955-2551

