



LED EMERGENCY LIGHT

MODEL : LD-100

FEATURES

- ใช้หลอด LED กำลังสูงขนาด 9W / หัวโคม มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง ให้แสงสว่างยาวนานกว่า 2 ชั่วโมง
- ประจุแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติด้วยจอร์จอิเล็คทรอนิกส์ โดยใช้เทคนิค 2-step constant voltage ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
- มีระบบป้องกันการต่อแบตเตอรี่กลับขั้ว
- มีระบบป้องกันแบตเตอรี่ จากการประจุ / คายประจุเกินปกติ
- ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1955-2551
- รับประกันแผงวงจรหลัก 3 ปี
- รับประกันแบตเตอรี่ 2 ปี


SPECIFICATION

แรงดันไฟฟ้าเข้า	220 V / 50 Hz
กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด	7.5 W
พิกัดหลอด LED	9 W / โคม
อุณหภูมิแสง	2,700 -3,000 K
แบตเตอรี่	ชนิด Sealed Lead-Acid ขนาด 6 V 4.5 Ah
การประจุแบตเตอรี่	ใช้เทคนิค 2 Step Voltage กระแสชาร์จสูงสุด 450 mA
ระยะเวลาประจุแบตเตอรี่	10 - 16 ชั่วโมง
ระยะเวลาการให้แสงสว่าง	>2 ชั่วโมง
ตัวถัง	อลูมิเนียมฉีด (Extrud Aluminium) หนา 1.6 mm เคลือบสีฝุ่น
มิติ	203 x 264 x 72 mm

PRODUCT OVERVIEW

โคมไฟฉุกเฉิน LD-100 เป็นโคมไฟฉุกเฉินอัตโนมัติที่ใช้หลอด LED กำลังสูงในการให้แสงสว่าง ตัวหลอดมีอายุใช้งานยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง และมีประสิทธิภาพมากกว่าหลอด Halogen ถึง 5 เท่า ทำให้สามารถลดขนาดของแบตเตอรี่ลงได้เป็นอย่างมาก ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

โคมไฟฉุกเฉิน LD-100 ทำงานโดยอัตโนมัติทั้งในกรณีไฟฟ้าขัดข้อง และไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติ มีระบบการประจุไฟฟ้าที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ตัวถังทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง เคลือบสีฝุ่นอย่างดี

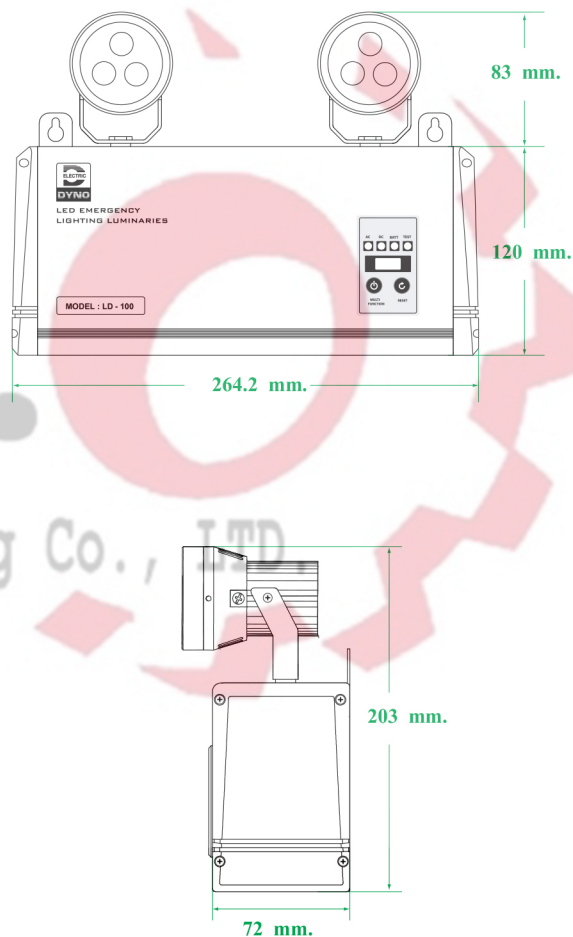

DIMENSIONS



TIS.1955-2551