

Model : EXFH-3D



Product Overview

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน รุ่น EXFH-3D ลักษณะการติดตั้งกับเสาอาคาร หลอดไฟที่ใช้เป็นหลอดไฟ LED มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ชนิด High Quality High Lumen ซึ่งสามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าระบบเดิมที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ถึง 6 เท่า และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าถึง 7 เท่า

ใช้แบตเตอรี่ชนิด Sealed Lead Acid สามารถสำรองไฟได้นานถึง 2.0 ชั่วโมง ใช้แผ่นอะคริลิกโปร่งแสงที่มีคุณสมบัติพิเศษโดยทำให้แสงของหลอดไฟกระจายทั่วทั้งแผ่นอย่างสม่ำเสมอและการกระจายแสงมีความคงทนและยาวนาน ตัวกล่องทำจากเหล็กคุณภาพ ปัดและพ่นสีกันสนิม เคลือบด้วยสีฝุ่นคุณภาพสูงและอบด้วยความร้อน



Specification


Input Voltage	220V / 50Hz
Mode Operation	Maintained
LED Lamp Power	60W
LED Color Temperature	5,500-6,500K
Battery Type / Size	Sealed Lead-Acid 12V-5.0Ah
Battery Voltage cut-off	1.60-1.75V/Cell
Charging Mode	Constant voltage&Limit Current
Charging Current	500mA
Chaging Time	10-15Hrs.
Battery low voltage cut-off	1.60-1.75V / Cell
Backup Time	2.0Hrs
Dimension (LxHxW)	575x450x470mm.
Weight	12.0kg.

Features

- ใช้หลอด LED กำลังสูง พิกัด 60วัตต์ในการให้แสงสว่าง
- มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง
- ให้แสงสว่างคงที่ยาวนานกว่า 2.0 ชั่วโมง
- ประจุแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยการควบคุมแรงดันและกระแสไฟฟ้า Constant voltage&Limit Current
- รองรับการทำงานที่อุณหภูมิได้กว้าง (ออฟชั่น)
- ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1955-2551
- รับประกันแผงวงจรหลัก 5 ปี และแบตเตอรี่ 2 ปี



Dimensions (mm)

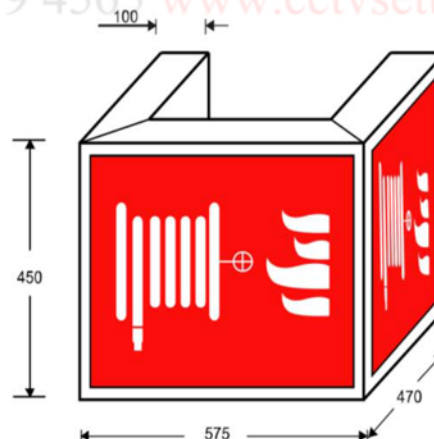

Remark: Size Make to Order

Installation

